

Andelsboligforeningen Solbjerg, 2700 Brønshøj

Formand: Flemming Lübbers
c/o Ejendomskontoret
Bellahøjvej 108, kld.
2720 Vanløse

København den 10. november 2016

Til boligforeningens medlemmer:

Hermed indkaldes til

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I A/B SOLBJERG
TIRSDAG DEN 29. NOVEMBER 2016 KL. 19.00
PÅ VANDRERHJEMMET BELLAHØJ
Herbergvejen 8
2700 BRØNSHØJ.**

Med følgende dagsorden:

- 1. Valg af dirigent.**
- 2. Forslag fra bestyrelsen:**

Forslag til udskiftning af hoveddøre i lejlighederne i Solbjerg fra stueetage til og med 2. sal., (og ikke 3. sal)

De foreslåede hoveddøre er et svensk kvalitetsprodukt fra Daloc A/S, der overholder danske, europæiske og svenske standarder:

A. For ifølge tilbud fra Dansk Dørsikring ApS	
+ omkostning til bygherrerådgiver (arkitekt), anslået	kr. 1.884.400,00 (inkl. moms)
og omkostning til administrator for administration af byggesag + rådgivning	kr. 175.000,00 (inkl. moms)
anslået	kr. 25.000,00 (inkl. moms)
eller budgetudgift i alt	<u>kr. 2.084.400,00</u>

Forudsat:

- B. Efter hver andelshavers eget valg:
enten kontant **forud** betaling (senest 14 dage efter påkrav herom fra administrator) for lejlighed/pr. hoveddør
kr. 15.555,00 (og endelig afregning sker efter endt udskiftning)
(eventuelle individuelle tilvalg, som bliver mulige, skal betales derudover kontant)
eller, såfremt forudbetaling ikke sker senest frist herfor ifølge påkrav – betaling i form af tillæg månedligt til boligafgiften over 10 år på **anslået**
kr. 160,00 pr. hoveddør for standardløsningen.
(Beløbet over 10 år fastsættes forholdsmæssigt efter ydelse på kreditforeningslån som optages umiddelbart efter frist for kontantbetaling).
- C. Bestyrelsen bemyndiges til i samråd med administrator at optage 10 årigt realkreditlån, konverterbart til fast rente, for finansiering af den del af udgift for hoveddøre, som ikke betales kontant af andelshaverne i foreningen, maks. nom. lån kr. 2.100.000,00.

Afstemning om ovenstående forslag 2A + B + C sker samlet!

Nærværende indkaldelse er vedhæftet:

- Forslagstekst fra bestyrelsen af 8/11 2016 på udskiftning af hoveddøre i lejlighederne med deri nævnte vedhæftede: Tilbud fra Dansk Dørsikring af 9/11 2016 med fotoeksempler samt bilag om sikkerhedskæde fra Dansk Dørsikring.
- Sædvanlig fuldmagtsblanket for mulig udfyldning.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/

Flemming Lübbers, (formand), Jacek Stupak Møller, Jesper Juehl Hansen, Sarah Winther Christensen og Mette Olsen

FULDMAGT:

Ekstraordinær generalforsamling, den 29. november 2016 i A/B Solbjerg

Undertegnede: _____

Adresse: _____

giver hermed nedenstående person fuldmagt til på mine vegne, at stemme på ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2016 og erklærer samtidig, at personen er:

(sæt kryds)

___ min ægtefælle

___ et myndigt medlem af min husstand

___ en anden andelshaver i A/B Solbjerg

Navn: _____

Adresse: _____

Fuldmagtgivers underskrift: _____



8. november 2016

FORSLAG - Udskiftning af hoveddøre i lejlighederne

De eksisterende hoveddøre til lejlighederne, fra stue til 2. sal, har flere steder "sat" sig og mange steder er der lyd, lugt og trækgener. Dørene, som er fra 1928, overholder ikke de nuværende BD 30 krav og sikkerhedsmæssigt er der også en del der har fået eftermonteret ekstra låse.

Bestyrelsen har fået mange forespørgsler om udskiftning af hoveddøren og på den baggrund nedsat et projekt om udskiftning af hoveddøre i lejlighederne.

Vi har undersøgt markedet samt besøgt udvalgte leverandører og fundet frem til en dør der overholder nutidens krav til lejligheds hoveddøre.

Døren vi har valgt er et svensk kvalitetsprodukt, fra firmaet Daloc A/S, der overholder danske europæiske og svenske standarder.

- Den nye dør bliver på ydersiden monteret med en fyldning så den har næsten samme udseende/design/farve som vores nuværende døre, dog uden glasfeltet foroven og uden brevindkast.
Indersiden af døren er med glat hvid overflade og hvide afslutningslister/indfatninger.
- Den nye dør giver en lyd dæmpning mod trapper/opgange på hele 35dB (målt til 38dB)
- Den nye dør giver en brandsikring der lever op til nuværende krav som er minimum BD30/Ei30 – DS 1052.2
- Den nye dør giver ekstra stor sikkerhed for/mod indbrud (klasse RC3/EN 1627) og er monteret med sikkerheds låsecylinder RUKO D12 (3 nøgler) og indvendig vrider.
- Alle døre bliver monteret i stålkarm med egetræsbundstykke og monteret med standard dørgreb samt digital dørspion med 3,5 "skærm og ringeklokke/optager funktion.
- De gamle døre og det tilhørende gamle ringesystem nedtages og bortskaffes.
Monteringen af den nye dør er inkl. alle nødvendige afslutninger (lister/indfatninger) og håndværkerne rydder naturligvis op efter sig.

Vi foreslå en kollektiv udskiftning af alle eksisterende hoveddøre fra stuen til 2. sal.
Den enkelte andelshaver kan enten betale døren/dørene kontant eller foreningen kan optage Et samlet lån som så tilbagebetales sammen med huslejen.

Prisen pr. dør samt eventuel finansiering kan ses i indkaldelsen.

En samlet bestyrelsen anbefaler forslaget og håber i møder op på den ekstraordinære generalforsamling, godkender forslaget og dermed skaber øget tryghed og trivsel samt giver en bedre sikkerhed for alle andelshavere i AB Solbjerg.

Der vil blive opsat en dør hos varmemesteren Næsbyholmvej 3, 2. Der er mulighed for at se den nye dør onsdag d. 23.10 samt torsdag d. 24.10 begge dage mellem kl. 16.30 og 18.30.

Bilag: Diverse bilag vedlagt.

A/B Solbjerg
Bellahøjvej 108, kld.
2720 Vanløse

Mail: absolbjerg@absolbjerg.dk

Brøndby d. 9. november 2016

Tilbud på sikkerhedsdøre til lejligheder i A/B Solbjerg

Idet vi takker for henvendelsen, har vi hermed fornøjelsen, at fremsende tilbud på døre tilpasset jeres ejendom:

- Udskiftning af 132 stk. lejlighedsdøre til DALOC sikringsdør type S43, Indadgående
- Sikkerhedsklasse 3, Brandklasse BD30 og lydklasse 35 dB (testet til 38 dB)
- Dør og karm er malet i standard hvid (NCS S0502-Y) og med egetræsbundstykke.
- På udvendig side monteres industrilakeret træfront med udseende/design næsten identisk med eksisterende (dog excl. evt. glas, sprosser og spor i fyldninger mv.). – farve NCS S2005 R90B, lav glans.
- Indvendig side er glat og plan.
- Standard dørgræb i rustfrit look, låsecylinder (Ruko type D12 med 3 nøgler), sikkerhedscyklinderring, indvendig vrider.
- Digitaldørspion med 3,5" LCD Skærm og ringeklokke-/optagefunktion som type Yale - placeret ca. 1,5 m over gulv.
- Dør monteres iht. DALOC montagevejledning og er inkl. alle nødvendige afslutninger med færdigmalede standard hvide lister/indfatninger, oprydning, bortskaffelse af affald samt evt. P-afgifter m.v.

Tilbudspris:	stk.	a' kr.	kr.
Døre som ovenstående	132	11.280,00	1.488.960,00
Døre til ejdomskontor samt værksted i kælder (DALOC S30) glat/plan 2 sider	2	9.280,00	18.560,00
Samlet excl. moms			1.507.520,00
Moms 25%			376.880,00
I alt inkl. moms		Kr.	1.884.400,00

Handelsbetingelser m.v.:

- Mht. antal (om der er flere eller færre), så justeres dette forholdsmæssigt med ovenstående enhedspris.
- Det er AB-Forbruger som er glædende og med følgende præciseringer:
 - Tilbud er gældende i 60 dage fra d.d.
 - Der stilles der gensidigt ikke sikkerhedsstillelse.
 - Fakturaer fremsendes i rater pr. opgang når dørene er installeret (er der ikke adgang til en lejlighed – installeres døren(-e) på et senere tidspunkt, og vi forbeholder os ret til, at fakturaer de døre som er installeret i opgangen).
 - Betalingsbetingelserne er netto 15 dage.
 - Da vi har speciel aftale med DALOC, så har jeres forening 5 års garanti på døre købt via Dansk Dørsikring ☺
- Endvidere er vi medlem af Dansk Håndværk og dennes garantiordning – se mere på www.dhv.dk
- Bemærkninger, forbehold og tilvalgsmuligheder – se tilbudsbilag (side 2).

Vi ser frem til at modtage jeres bestilling og skulle I have spørgsmål er I naturligvis velkommen til at kontakte undertegnende på telefonnr. 4032 4301

Med venlig hilsen
DANSK DØRSIKRING ApS

Christian Fænøe
Bygningskonstruktør
Tlf.: 4032 4301

Mail: cf@danskdoorsikring.dk

Nærværende accepteres hermed - og vi afventer at Dansk Dørsikring fremsender kontrakt for endelig accept.

Dato

Underskrift

TILBUDSBILAG

Bemærkninger og forbehold m.v.:

- Der medleveres 3 nøgler og ønskes ekstra nøgler, henvises til Ruko-godkendt låsesmed.
- Såfremt låsecylinder ønskes som Garant Plus – så kan vi montere denne, men det forudsættes at de enkelte beboere selv indkøber låsecylinder, og den er klar når vi skal installere døren (det skal være en oval cylinder) – der er ingen fradrag/tillæg i denne forbindelse.
- Evt. lysninger/indfatninger på den udvendige side mod trappeopgangen bibeholdes og der afsluttes med færdigmaledede hvide standard gerichter, lister og fuger.
- Installationen er i princippet færdigt arbejde – forstået på den måde at I ikke har brug for andre håndværkere bagefter, dog kan der efterfølgende være malerarbejde i mindre omfang (dette er ikke indeholdt i tilbud)
- Lysningsmål kan i forhold til eksisterende blive ca. 20 mm mindre.
- El-arbejder er indeholdt i begrænset omfang:
 - Eventuelle ledninger, ringetryk og porttelefonanlæg ved døren bliver af-og genmonteret.
 - Evt. eksisterende El-kontakt i indfatning af-og genmonteres og kan denne ikke genanvendes erstattes denne af en ny standard (hvid) og faktura påføres et beløb pr. stk. inkl. moms på **kr. 150,-** (excl. moms kr. 120,-)
 - **OBS!** El-arbejdet udføres som en ”simpel” installation og er i princippet færdigt arbejde, men hvis forhold gør at efterfølgende arbejde skal udføres af en El-installatør, så er det ikke indeholdt.
 - Endvidere tages forbehold for skjulte installationer (ledninger/rør i vægge eller gulv som ikke umiddelbart kan ses)

Mulige tilvalg mod tillæg pr. dør (forudsat at det udføres samtidig selve installationen):

Inkl. moms Excl. moms

- Sikkerhedskæde som type ABUS SK89 – det tages forbehold for om der er plads på sidevæggen til for-svarlig fastgørelse
- Såfremt døre til 3.sal lejligheder bestilles samtidig med de øvrige døre, er specifikationer og enheds-prisen den samme som de øvrige døre☺
- Såfremt døre til beboelse med adgang fra kælder - bestilles samtidig med de øvrige døre, er specifikationer og enhedsprisen den samme som døre til ejendomskontoret /værkstedet☺

kr. 500,- (400)

På www.danskdorsikring.dk kan I se et udvalg af de sikkerhedsdøre, som vi har installeret

	BD-30
	EN 13501-2 klasse S_{ar} S_m
	R'_w 35, 40, 45*, 50* dB
	EN 1627 RC 3
	EMI-B, EMI-C
	EN 14351-1

* Svensk klassificering.



S43 er først og fremmest beregnet som entrédør i lejligheder, men kan også med fordel bruges andre steder.

Døren har en høj indbrudssikring kombineret med et æstetisk behageligt udseende.

Betegnelse	Karmlysmål* Bredde x Højde	Udv. karm mål Bredde x Højde	Vægt i kg
Enkeltfløjet dør			
S43 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093	85
S43 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	93
S43 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093	101

Andre mål tilbydes efter ønske.
* Ved 90 grader åbnet dør fragår der 45 mm.

KLASSIFICERINGER

Sikkerhedsdør S43 er certificeret af Dansk Standard. Den er testet af SP og certificeret af DS mhp. brand- og lydklassificering. Indbrudssikringen er testet af SSF og certificeret af SBSC.

EMI-dæmpning er testet af SP. Døren fremstilles under kontrol af SP og SBSC.

Brandklasse: BD-30.

Lydklasse: R'_w 35 dB, tilvalgt 40, 45*, 50* dB.

(*svensk klassificering)

S43 kan fås med lydklasse R'_w 40, 45* dB (uden brevindkast) og med lydklasse R'_w 50* dB (uden brevindkast) som del i en tandemdør.

Testet støjreduktion R_w 38, 43, 48 dB.

Indbrudssikring: EN 1627 RC 3.

Døren er godkendt til såvel ind- som udadgående montering.

EMI-dæmpning: Tilvalgt EMI-B, EMI-C.

EMI-dæmpet dør kan ikke fås med bundstykke i hårdttræ eller med laminatflade.

Øvrigt: S43 i svalegangsdørsudførelse, type Y43 er CE-mærket i henhold til Byggevaredirektivet og dermed dørstandard EN 14351-1. Kontakta os, hvis du vil vide mere om Y43.

DØRBLAD

Konstruktion: Dørbladet er 58 mm tykt med affaset overfals og består af to 1 mm stålplader samlet i en bukning med skjulte pladekanter ved dørbladskanten, isolering af mineraluld og indvendige indbrudsforstærkninger. Samling sker via limning og nitning.

Materiale: 1 mm stålplader og isolering af mineraluld.

Overfladebehandling: S43 leveres færdigmalet i en af vores standardfarver eller med en overflade af træmønstreret laminatplade fra standardsortimentet. Andre NCS-farver eller træmønstre leveres på bestilling. Døre til udendørsbrug op til korrosionsklasse C3 i henhold til EN ISO 12944-5:2007 anbefales i varmforzinket udførelse med industri-maling fra fabrik og fremstilles på bestilling.

KARM

Konstruktion: Som standard leveres sikkerhedsdørene med hvidmalet karm 41, der danner gerigt på hængselsiden. Karmen leveres samlet uden løse dele. Tætningslisten er placeret i et spor i karmen.

Der findes forskellige karme: gerigt på hængselsiden, gerigt på begge sider eller helt uden gerigt.

Isolering: Færdigisoleret med mineraluld fra fabrik.

Montering: Hurtig montering og fastgøring vha. karmens efterjusterbare hylstermøtrikker (unbraconøgle).

BUNDSTYKKE

Lejlighedsyderdøre i trappeopgange udstyres som standard med bundstykke i hårdttræ. Døre i yder-væg leveres med varmforzinket anslagsbundstykke. På bestilling kan S43 forsynes med bundplade i kombination med slæbeliste (lydklasse 35 dB) eller bundplade, børstetætning, tætningsbundstykke (ikke lydklassificeret).

STANDARDBESLÅNING


Flerpunktslås (8765) ekskl. cylinder. Bemærk! RC3 kræver en rund klasse 3-cylinder eller en oval cylinder med godkendt cylindertilbehør, A=58 mm, B=33 mm fra hængselside til centrum af låsekasse. Tapbærende justerbare elforzinkede hængsler. Sikkerhedsbolt i slutblik og dobbelte nokker i bagkanten. Ekstra integreret boresikring ved hovedlåsen.

EKSTRAUDSTYR


Kan leveres med Daloc Linea-mønster, brevindkast (35 dB), dørspejls, mekanisk ringeklokke, nøglerør, sparkeplade, dørlukker m.m. S43 kan også udstyres mhp. EMI-dæmpning. Kontakt Daloc for ekstraudstyr til S43 med lydklasse 45 dB.

VARIANTER S43

KARME



BUNDSTYKKER



Slæbeliste+TPZ Børstetætning+TPZ Tætningsbundstykke+TPZ

SPARKEPLADE




Type 1 Type 2





Sikkerhedsdør S43 har en flerpunktlås, hvor hovedlåsen suppleres med låserigler foroven og forneden.



Hylstermøtrikker letter hurtigt og sikkert monteringen.

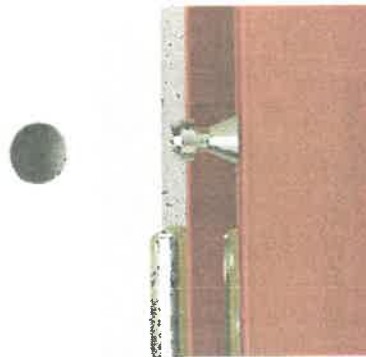


Faste nokker med modhager i bagkanten og hængsler med sikrede splitter for øget sikkerhed.

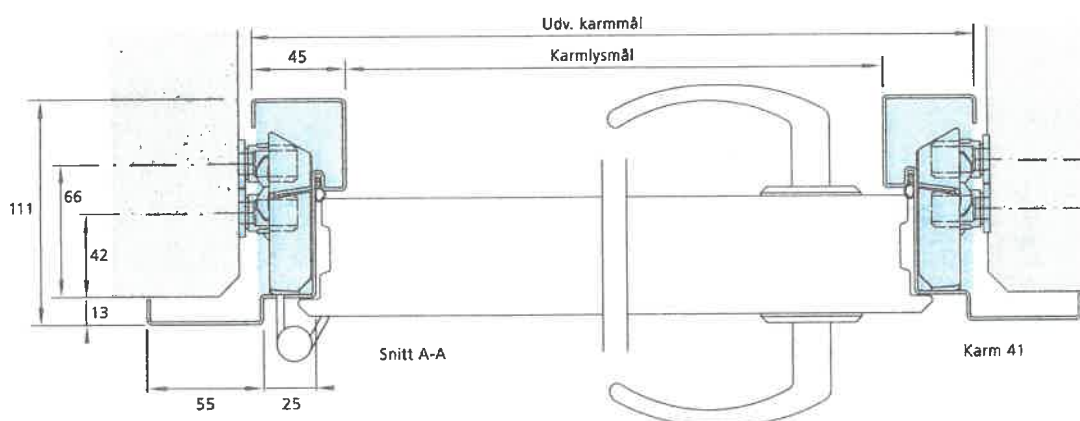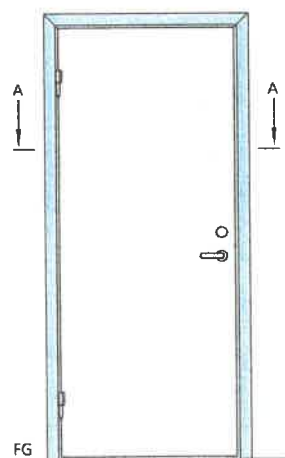



Sikkerhedsniveau

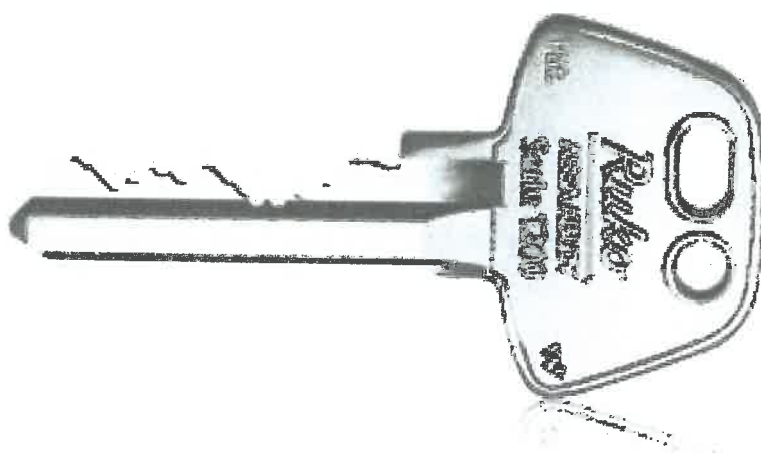

Serie 1200

Serie 1200 bygger på d12 teknologi. d12 teknologi er Ruko's nyeste teknologi, og hvor navnet stammer fra, ses tydeligt når man kigger på cylinderen. Hullet i cylinderen hvor nøglen sættes ind – i fagsproget kaldet profilen – er formet som et d, og den form har Ruko patent på. Tallet 12 er antallet af koder på nøglen. Serie 1200 har dermed dobbelt så mange skæringer på nøglen som eksempelvis Serie 600, og Serie 1200 er derfor væsentlig mere sikker.

Fakta om Serie 1200

- Opfylder DS/EN 1303
- Bore-sikring
- Dirke-sikring
- Patenteret profil
- Patenteret d12 teknologi
- Nøgler i nysølv
- Nøgler kan kun kopieres af godkendt Ruko forhandler

RECORDING DIGITAL DØRKIKKERT

— FRA YALE®

Anvendelse

Yale Digital dørkikkert er med en 3,5" LCD skærm og har optagefunktion — det betyder man hurtigt kan se hvem der ringer på, samt at dørkikkerten også kan gemme et billede af hvem der har været ved døren. Dørkikkerten har også natfunktion. Samtidig er den nem at installere, simpel at betjene og i flot design.

Konstruktion



- Passer til standard 14mm hul
- Passer til dørtykkelse 40mm til 70mm
- Billedvinkel 110 grader
- Infrarød kamera med natfunktion
- Billede gemmes automatisk på SD kortet
- Billede gemmes med tid- og datomærkning
- Ringetryk integreret på udvendig side

Inklusiv

- Inklusiv 0,5 GB SD kort
- Inklusiv 4 stk. AA batterier, montagevejledning og brugermanual


Udførelse

- Udvendige mål: 135 x 85 x 25mm
- Farve: Sølv

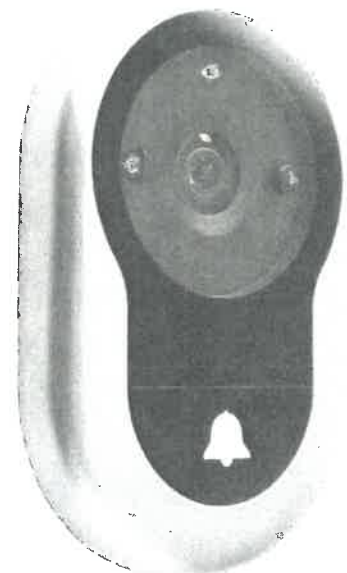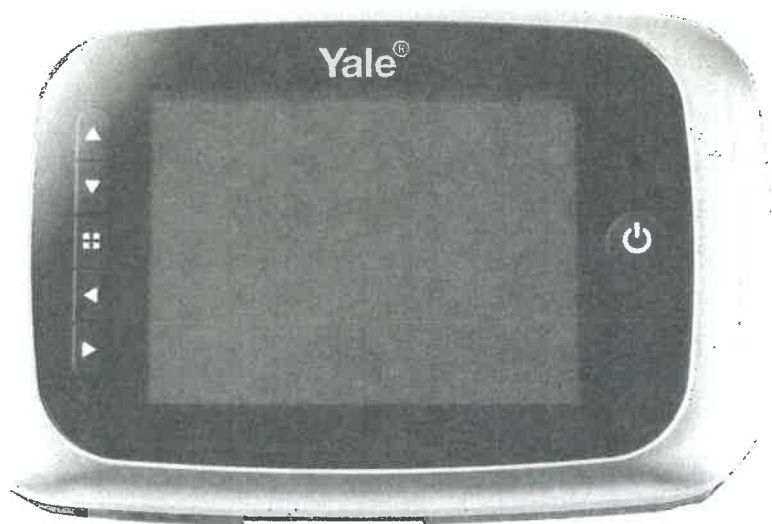

Sikkerhedskæde fra Dansk Dørsikring:


Har I valgt en sikkerhedskæde, så fungerer den på en simpel og effektiv måde:

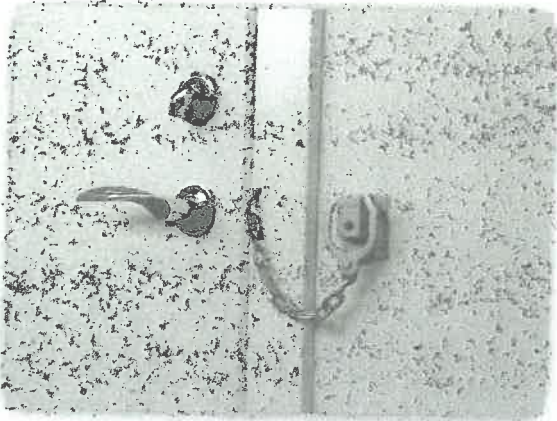

1. Til daglig hænger kæden på kroge og man kan frit åbne og lukke døren, uden at kæden er aktiveret!



2. Skulle man være lidt usikker/ utryg ved den person som står ude foran døren , sætter man kæden over på håndtaget, inden man lukker døren op.

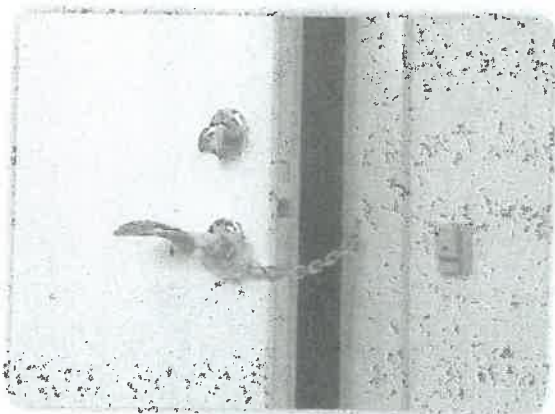

3. Det vil sige nu er det kun muligt at åbne døren på klem. Skulle personen (f.eks. en tricktyv) prøve at tvinge sig adgang - så vil denne anordning besværliggøre dette væsentligt.

Skulle det ske, at man kommer ud for en sådan person, skal I hurtigst muligt skubbe døren i igen, løfte op i håndtaget og låse døren – ring evt. efter hjælp.


Den ”normale tricktyv” vil typisk blive overrasket, når en sådan foranstaltning er etableret ,og derfor plejer der at være lidt tid, til at lukke og låse døren.

Kæden kan kun tages af igen, når døren er lukket.

NB!

Da kæden er af en kraftig udgave, og vi fastgør denne forsvarligt og effektivt, i enten stålarmen eller væggen, så skal dette kun betragtes som en forebyggende løsning, og vi kan derfor ikke drages til ansvar, såfremt ”tricktyven” skulle komme ind ved ekstrem vold, råstyrke eller brug af klippende/ skærende værktøjer m.v..

Tag et ordentligt
kig på din dør.

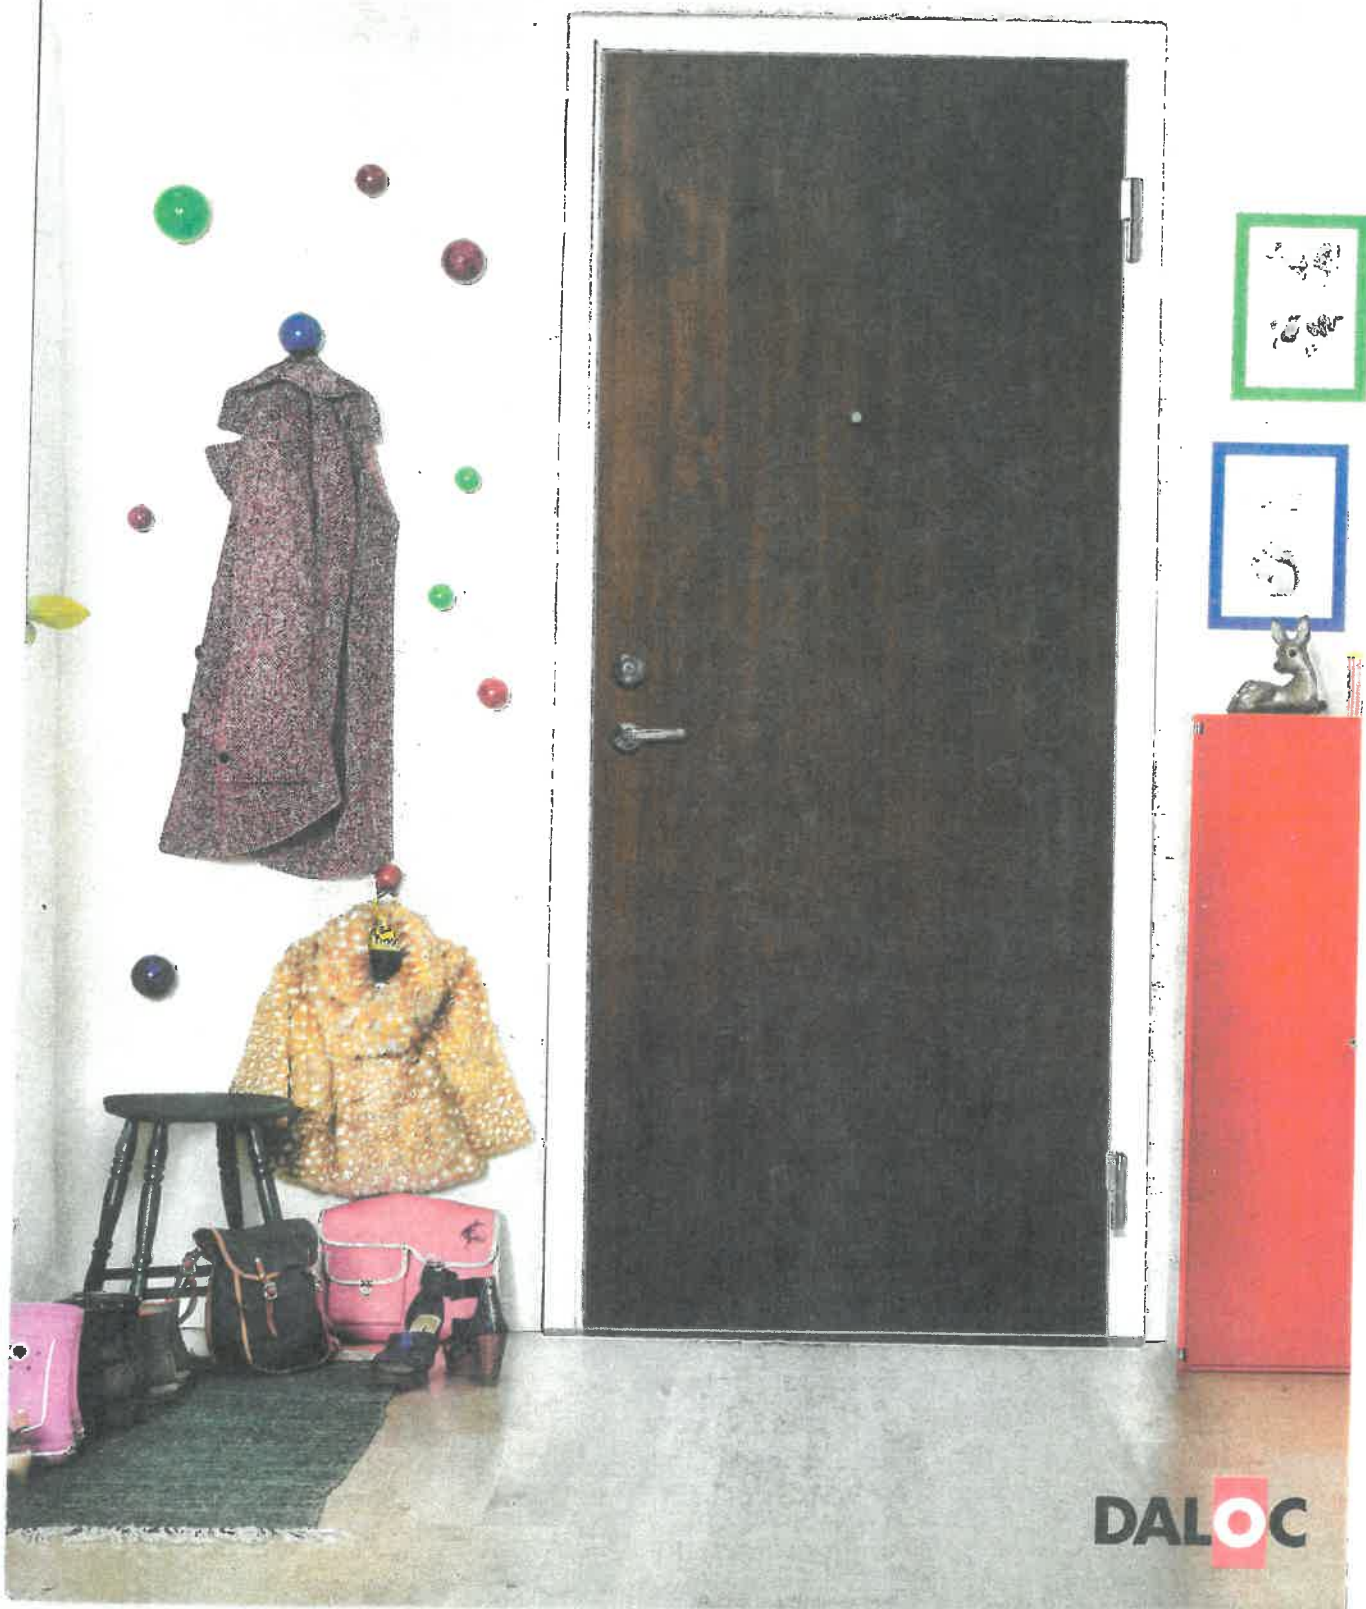

DALOC

Sammenlign din dør...

1. Stil dig et godt stykke fra døren.

2. Hold folderen foran dig, og hav døren i fokus.

3. Se, lyt, og lugt.

Ser du en dør, som holder tyve ude?


Fornemmer du mados fra naboen eller cigaretrog fra trappeopgangen?

Horer du fodtrin fra trappeopgangen?

Beskytter døren mod brand og røg?

Trækker det koldt fra døren?

Er den flot og moderne?

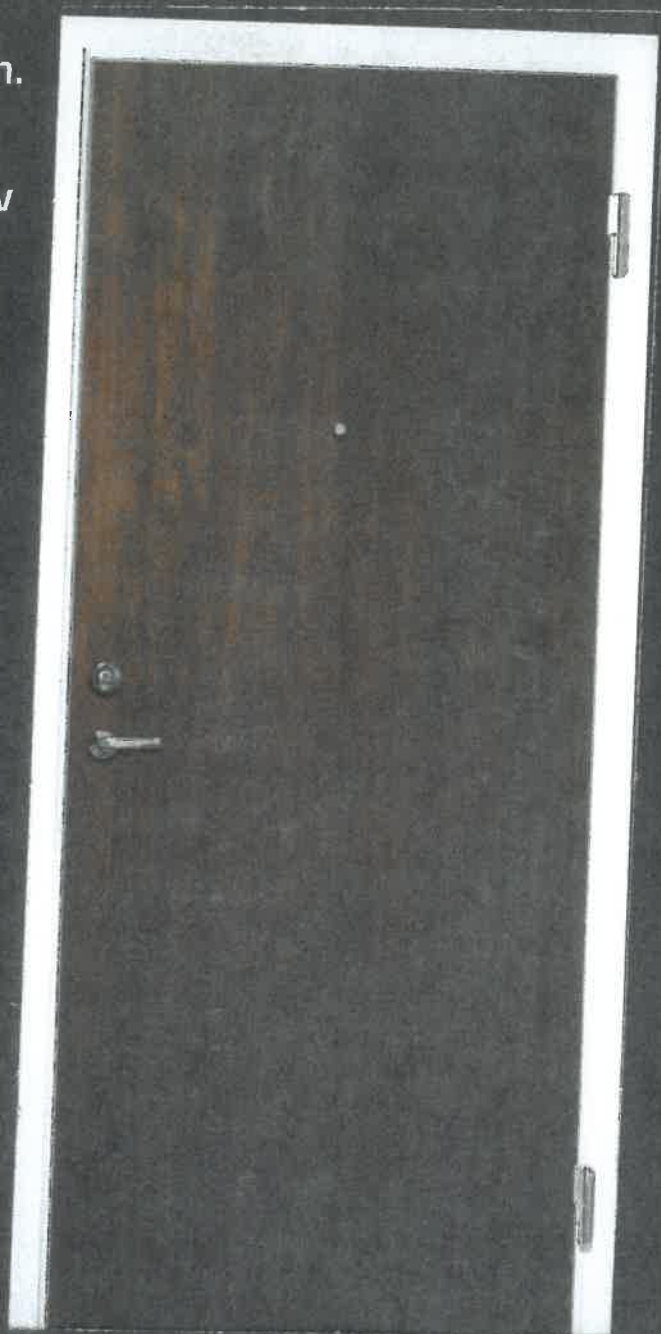

... med en sikkerhedsdør fra Daloc.



Indbrudssikker

Den solide stålkonstruktion gør det næsten umuligt for tyve at bryde ind.

*Sikkerhedsklasse EN 1627 RC 3 eller RC 4
Registreret hos Forsikring & Pension*



Brandsikker

Dalocs sikkerhedsdør modstår brand i mindst 30 minutter.

Brandklasse BD-dør 30



Tæt mod brandgas

Hvis der udbryder brand, er det ikke ilden, som er farligst, men den giftige brandgas. Som tilvalg kan vi – som den eneste producent – tilbyde en dør, der er så tæt, at den varme giftige brandgas ikke trænger ind i lejligheden.

Brandgastæthed EN 13501-2, klasse S_{dr}, S_{gr}



Godt lydisoleret

Hvis du tidligere blev generet af skrig og skrål, det meste bliver absorberet af en Daloc sikkerhedsdør. Konstruktionen med flere lag stålplade og mineraluld giver døren gode lydreduktionsegenskaber.

Lydreduktion R_w 38 dB – 48 dB



Lugt- og varmeisoleret



Den tætte konstruktion med isolering i både dørblad og karm beskytter mod lugt og træk og forhindrer kulde i at trænge ind i lejligheden.

Lufttæthedsklasse 4 EN 12207



Flot

Dalocs sikkerhedsdøre har en høj finish i alle detaljer, en gedigen konstruktion og er i princippet vedligeholdelsesfrie.



Tid til at bytte til noget bedre.

Når køleskabe, komfurer og tv-apparater føles umoderne og utidssvarende, skifter vi dem ud. Derimod tænker vi sjældent på entredøren på samme måde, selv om den er det første, både velkomne og ubudne gæster møder.

Fem grunde til, at du bør overveje at skifte til en sikkerhedsdør fra Daloc:

1. Det er sikkerhedsdøren, som holder tyvene væk, ikke låsen.

En god lås er vigtig, men det er ikke låsen, tyvene viger tilbage for! Det, som stopper tyvene, er kort sagt, hvor svært det er at bryde døren op. Oftest er det dørbjælken og den gamle træramme, som er de svage punkter.

En sikkerhedsdør behøver ikke at være stor og tung

Forskellen mellem en sikkerhedsdør og en "almindelig" dør er enorm, både hvad angår konstruktion og materiale. Men der er også forskel på sikkerhedsdøre. Det er let at tro, at rigtig store og tunge sikkerhedsdøre volder tyve mest besvær. Men det er dørens konstruktion, der er afgørende. Dørens modstandskraft er ganske enkelt en kombination af konstruktion og materiale.

Markedets mest udviklede sikkerhedsdør

Alle vore sikkerhedsdøre består af flere lag stålplade, som omslutter isoleringen af mineraluld og de indvendige forstærkninger. Karmen er af svensk højstyrkestål. Den solide konstruktion stopper ikke kun tyven. Selv ubehagelige lugte, lyde og træk forhindres i at trænge ind i lejligheden, hvilket giver et mere behageligt, stille og trygt hjem..

2. Dalocs døre holder, hvad de lover.

Graden af besvær, som tyven støder på, udtrykkes ofte i sikkerhedsklasser. Vore døre er klassificeret som RC 3 eller RC 4. Uden at komme ind på sikkerhedsteoretiske detaljer betyder det, at døren kan modstå en tyv i længere tid, end han eller hun er parat til at ofre. Dalocs sikkerhedsdøre er også testet, certificeret og produktionskontrolleret i Sverige for – ud over indbrud – brand, brandgas og lyd.

3. At skifte dør er lettere, end du tror.

Du kan tage hjemmefra om morgenen og komme hjem til en ny sikkerhedsdør – præcis som du vil have den. Sværere er det ikke. Vi har professionelle og certificerede montører, som garanterer, at dørene bliver korrekt monteret.


4. Lejlighederne bliver mere værd.

Med en sikkerhedsdør stiger lejligheden også i værdi. Og som en følge af dramatisk reduceret indbrudsrisiko, kan også forsikringspræmien falde. Du får en flottere, mere personlig og med garanti mere sikker dør, som giver hele lejligheden et løft. Kan du selv bestemme, om du vil skifte dør? Ja, men du skal først tale med din udlejer eller boligforening.

5. Skræddersy din egen dør.

Bor du med indgang fra en svalegang? Vil du have en dør med trælook? Ekstra sikkerhed? Eksklusiv træfront? Med Dalocs brede sortiment og de mange forskellige udførelser er det let at tilpasse dørene efter smag, ejendommens stil og alder. Du kan i stor udstrækning selv bestemme farve, mønster og tilvalg.

Hvordan skal din sikkerhedsdør være?
Gå ind på daloc.com/dk/valg-dor. Der kan du vælge udseende og bede om et prisoverslag.

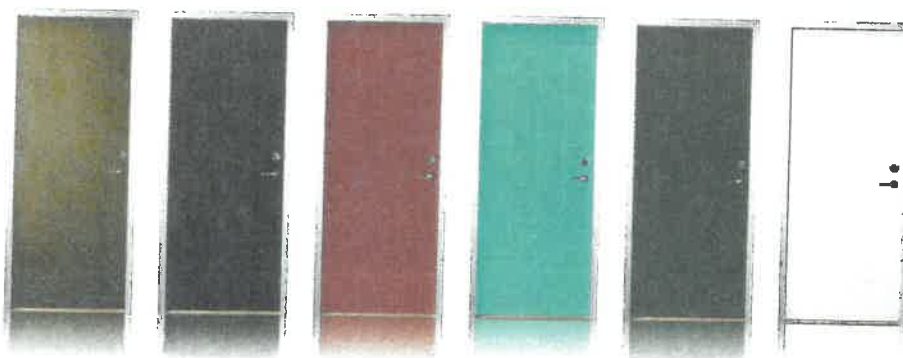

DANSK DØRSIKRING ApS

Hedeager 3
2605 Brøndby
Tlf. +45 4032 4301
www.danskdoorsikring.dk
cf@danskdoorsikring.dk

Ellers vil føle dig rigtig tryk, skal du
skifte til en sikkerhedsdør fra Daloc.

Læs mere på daloc.com/dk



DALOC
Sikkerhedsdøre

