

	<b>BD-30</b>
	<b>EN 13501-2 klasse S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub></b>
	<b>R'<sub>w</sub> 35, 40, 45*, 50* dB</b>
	<b>EN 1627 RC 3</b>
	<b>EMI-B, EMI-C</b>
	<b>EN 14351-1</b>

\* Svensk klassificering.



**S43 er først og fremmest beregnet som entrédør i lejligheder, men kan også med fordel bruges andre steder.**

**Døren har en høj indbrudssikring kombineret med et æstetisk behageligt udseende.**

Betegnelse	Karmlysmål* Bredde x Højde	Udv. karmål Bredde x Højde	Vægt i kg
Enkeltfløjet dør S43 9 x 21	800 x 2025	890 x 2093	85
S43 10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	93
S43 11 x 21	1000 x 2025	1090 x 2093	101

Andre mål tilbydes efter ønske.

\* Ved 90 grader åbnet dør fragår der 45 mm.

## KLASSIFICERINGER

Sikkerhedsdør S43 er certificeret af Dansk Standard. Den er testet af SP og certificeret af DS mhp. brand- og lydklassificering. Indbrudssikringen er testet af SSF og certificeret af SBSC.

EMI-dæmpning er testet af SP. Døren fremstilles under kontrol af SP og SBSC.

**Brandklasse:** BD-30.

**Lydklasse:** R'<sub>w</sub> 35 dB, tilvalg 40, 45\*, 50\* dB.

(\*svensk klassificering)

S43 kan fås med lydklasse R'<sub>w</sub> 40, 45\* dB (uden brevindkast) og med lydklasse R'<sub>w</sub> 50\* dB (uden brevindkast) som del i en tandemdør.

Testet støjreduktion R<sub>w</sub> 38, 43, 48 dB.

**Indbrudssikring:** EN 1627 RC 3.

Døren er godkendt til såvel ind- som udadgående montering.

**EMI-dæmpning:** Tilvalg EMI-B, EMI-C.

EMI-dæmpet dør kan ikke fås med bundstykke i hårdtræ eller med laminatflade.

**Øvrigt:** S43 i svalegangsdørsudførelse, type Y43 er CE-mærket i henhold til Byggevedirektivet og dermed dørstandard EN 14351-1. Kontakta os, hvis du vil vide mere om Y43.

## DØRBLAD

**Konstruktion:** Dørbladet er 58 mm tykt med affaset overfals og består af to 1 mm stålplader samlet i en bukning med skjulte pladekanter ved dørbladskanten, isolering af mineraluld og indvendige indbrudsførstærkninger. Samling sker via limning og nitning.

**Materiale:** 1 mm stålplader og isolering af mineraluld.

**Overfladebehandling:** S43 leveres færdigmalet i en af vores standardfarver eller med en overflade af træmønstret laminatplade fra standardsortimentet. Andre NCS-farver eller træmønstre leveres på bestilling. Døre til udendørsbrug op til korrosionsklasse C3 i henhold til EN ISO 12944-5:2007 anbefales i varmforzinket udførelse med industrialmaling fra fabrik og fremstilles på bestilling.

## KARM

**Konstruktion:** Som standard leveres sikkerhedsdørene med hvidmalet karm 41, der danner gerigt på hængselsiden. Karmen leveres samlet uden løse dele. Tætningslisten er placeret i et spor i karmen. Der findes forskellige karme: gerigt på hængselsiden, gerigt på begge sider eller helt uden gerigt.

**Isolering:** Færdigisoleret med mineraluld fra fabrik.

**Montering:** Hurtig montering og fastgøring vha. karmens efterjusterbare hylstermøtrikker (unbraconøgle).

## BUNDSTYKKE


Lejlighedsyderdøre i trappeopgange udstyres som standard med bundstykke i hårdtræ. Døre i ydervæg leveres med varmforzinket anslagsbundstykke. På bestilling kan S43 forsynes med bundplade i kombination med slæbeliste (lydklasse 35 dB) eller bundplade, børstetætning, tætningsbundstykke (ikke lydklassificeret).

## STANDARDBESLÅNING

Flerpunktsslås (510) ekskl. cylinder. Bemærk! RC3 kræver en rund klasse 3-cylinder eller en oval cylinder med godkendt cylindertilbehør, A=58 mm, B=33 mm fra hængselside til centrum af låsekasse. Tapbærende justerbare elforzinkede hængsler. Sikkerhedsbolt i slutblik og dobbelte nokker i bagkanten. Ekstra integreret boresikring ved hovedlåsen.

## EKSTRAUDSTYR

Kan leveres med Daloc Linea-mønster, brevindkast (35 dB), dørspejlblik, mekanisk ringeklokke, nøglerør, sparkeplade, dørlukker m.m. S43 kan også udstyres mhp. EMI-dæmpning. Kontakt Daloc for ekstraudstyr til S43 med lydklasse 45 dB.

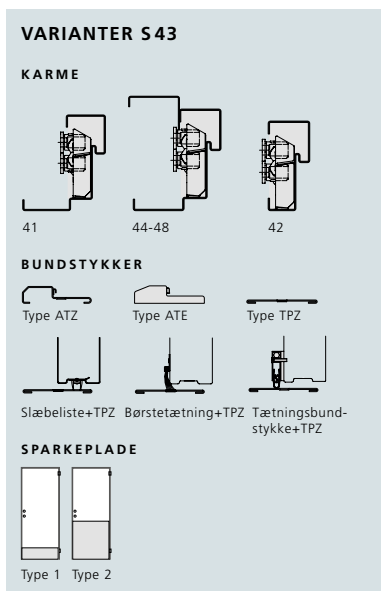



Sikkerhedsdør S43 har en flerpunktlås, hvor hovedlåsen suppleres med låserigler foroven og forned.



Hylstermøtrikker letter hurtigt og sikkert monteringen.



Faste nokker med modhager i bagkanten og hængsler med sikrede splitter for øget sikkerhed.

